

Dachfang

verzinkt




Eine bewährte Dachschutzwand für mind. 50 cm lange, freiliegende Sparren mit einer **max. Dachneigung von 60°**. (DIN EN 13374-C)

- ▶ Sehr **leichte** (3-teilige) Ausführung.
- ▶ Von **einer Person** zu montieren.
- ▶ Auch bei Dächern mit **Aufdachdämmung** bis zu einer Gesamtkonstruktionsstärke von 48 cm einsetzbar.
- ▶ Rundrohr-Seitenschutz ermöglicht ein **Ankuppeln von Gerüstrohren**, somit auch als Seitenschutzhalter bis DN 10° (DIN EN 13374-A) einsetzbar.

Typ

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Dachfang , bestehend aus:	15,6 kg	7035.000
Klemmstück , verzinkt	1 5,2 kg	7035.001
Halterung für Seitenschutz , verzinkt	1 5,6 kg	7035.002
Geländerpfosten für Dachfang , verzinkt	1 4,8 kg	7904.030
Netz 2 x 6 m , Maschenweite 10 x 10 cm	6,6 kg	6232.600
Netz 2 x 10 m , Maschenweite 10 x 10 cm	10,0 kg	6232.000

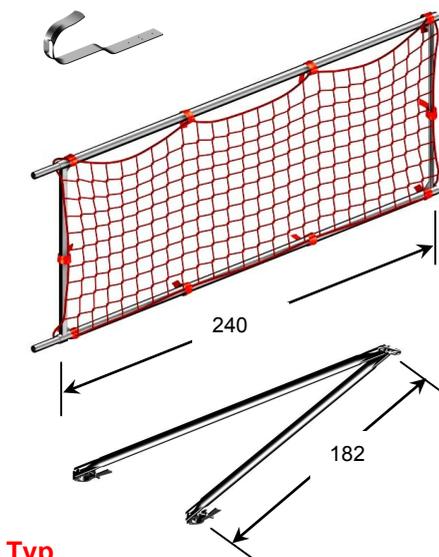

Netzschutzwand-Rahmen

Alu, Halterung verzinkt



Eine Aufdach-Dachschutzwand für **max. Dachneigungen von 60°** (DIN EN 13374-C). Aufgrund der Aufdachmontage ist der Netzschutzwand-Rahmen auch bestens als **Zwischenschutzwand** für lange bzw. hohe Steildächer geeignet.

- ▶ **Geringes Gewicht**, dadurch leichtere Montage.
- ▶ Netz durch **Gurtschnellverschlüsse** einfach austauschbar.
- ▶ Halterung durch einfaches, kurzes Entfernen von 2 – 3 Dachziegeln an Sicherheitsdachhaken montierbar.

Typ

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Netzschutzwand , bestehend aus:	20,2 kg	7038.500
Netzschutzwand-Rahmen , Alu	1 11,0 kg	7038.503
Netzschutzwand-Halterung , verzinkt	1 9,2 kg	7038.502
Sicherheitsdachhaken „Z“	1,0 kg	7904.021

Technische Änderungen vorbehalten!