


## Flachdach-Seitenschutz




verzinkt u. Alu

Sicherheit mit System, auch auf dem Flachdach, mit dem bewährten **Allround-Gerüst**.

- ▶ **Einfache** Handhabung.
- ▶ Max. Pfostenabstand **bis 3,072 m**.
- ▶ Die Geländerriegel sind für viele **andere Anwendungen** verwendbar.
- ▶ Viele unterschiedliche Riegelängen für die **optimale Anpassung** an unterschiedlichste Dachgrundrisse.
- ▶ Riegelängen mit 0,73 m + 1,09 m für **Öffnungen** von Schuttrutschen, Schrägaufzüge u. a.
- ▶ Einzelne Ausleger nach und nach **anhebbar**, um Dachfolie durchzurollen.
- ▶ Einsatzhöhe **bis max. 90 m** über Gelände.
- ▶ Der Flachdachgeländerpfeiler „versetzt“ wurde für **extrem hohe** Dachaufkantungen konstruiert.
- ▶ Die beiden Geländerpfeiler (2666.010 + 0716.083) können **miteinander** eingesetzt werden.
- ▶ Für Dachneigungen bis 5 °.
- ▶ Innen- bzw. Außenecken können mit einem um 45 ° verdrehten Geländerpfeiler eingerüstet werden.
- ▶ Mit dem Flachdach-Bordbretthalter können die Geländerpfeiler (Verschiebesicherungen) mit **Blitz-Bordbrettern** ergänzt werden, falls eine Dachaufkantung fehlt.

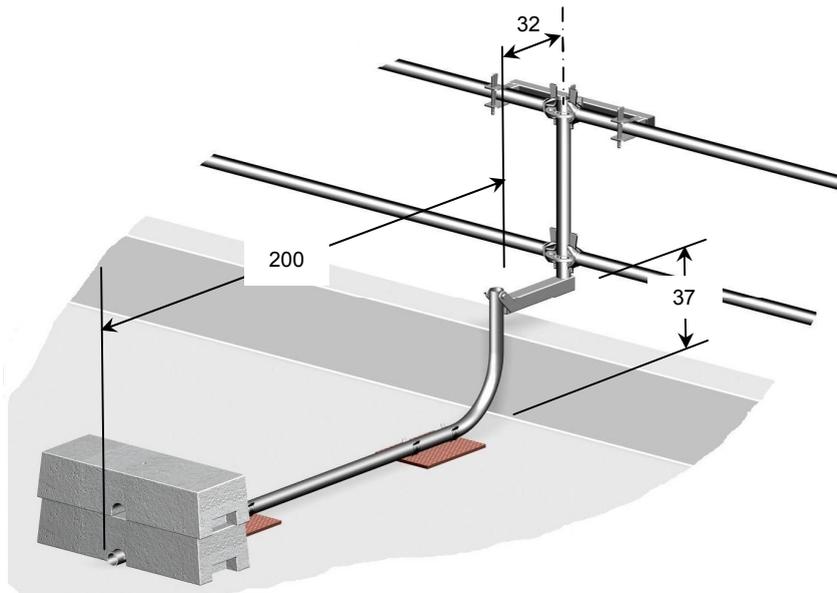

0716.083 ohne GS

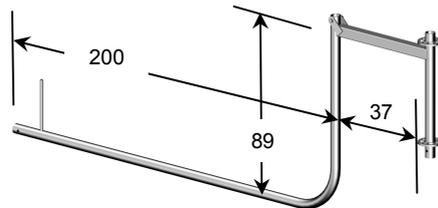

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Geländerpfeiler, verzinkt	13,7 kg	<b>2666.010</b>
Flachdachgeländerpfeiler „versetzt“, ver.	15,8 kg	<b>0716.083</b>
Verschiebesicherung, verzinkt	1,9 kg	<b>2666.020</b>
Pfostenaussteifung, verzinkt	4,1 kg	<b>2666.030</b>
Flachdach-Ballast 19 kg, Recycling-Kunstst.	19,0 kg	<b>2666.060</b>
Flachdach-Bordbretthalter, verzinkt	0,7 kg	<b>2666.070</b>

Ohne Bild:

Als Geländer **Allround O-Riegel in Stahl o. Alu** in folgenden Längen:

0.73 m, 1.09 m, 1.40 m, 1.57 m, 2.07 m, 2.57 m, 3.07 m

<b>Euro Modulpalette h = 61 cm</b> , verzinkt	45,0 kg	<b>7042.004</b>
<b>Euro Modulpalette h = 83 cm</b> , verzinkt	50,0kg	<b>7042.002</b>
<b>Holzboden für Modulgitterbox</b>	15,2 kg	<b>7543.001</b>