


## Schraubschutz- Geländerzwinge

verzinkt

Mit der Layher Schraubschutz-Geländerzwinge werden sichere Geländer an allen freien Rändern wie Balkonplatten, Podesten u. a. sicher und schnell erstellt.

- ▶ Für Bauteilstärken **bis 50 cm**.
- ▶ Innen liegende Gewindeverstellung – dadurch **gleichbleibende** Pfostenhöhe.
- ▶ Pfostenabstand **max. 3,00 m** bei bauseitigen Seitenschutzbretern mit 20 x 4 cm.
- ▶ Einsatzhöhe **max. 40 m** über Gelände.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Schraubschutzgeländerzwinge, verzinkt	8,2 kg	7032.008

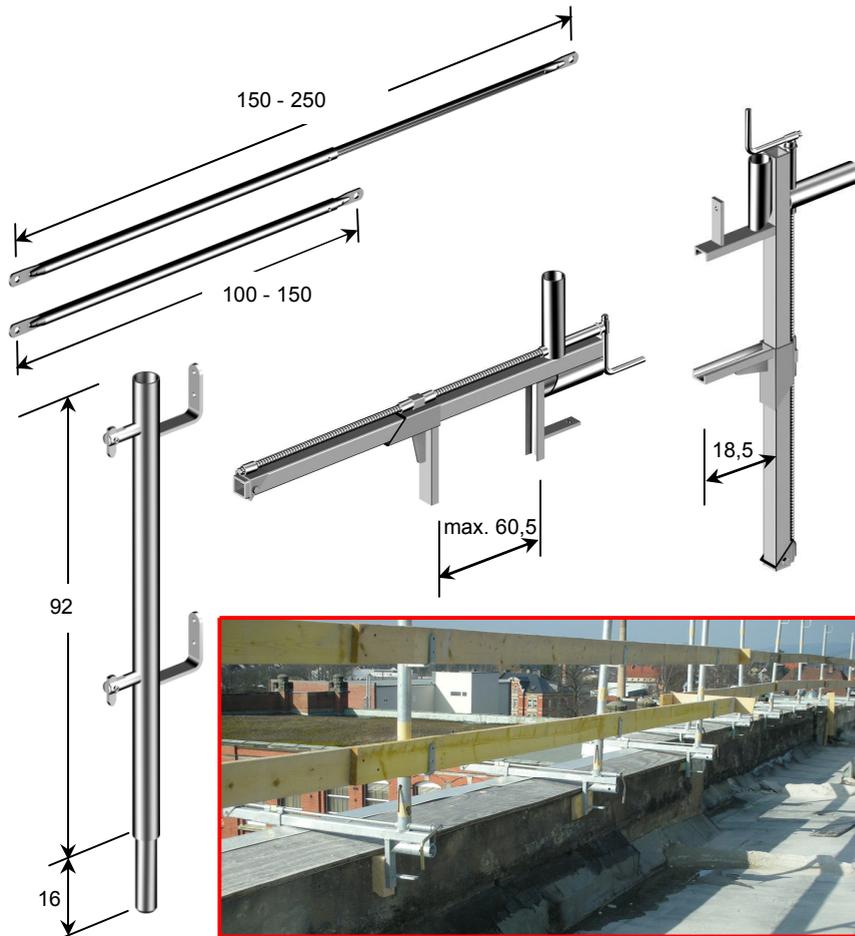

## Multizwinge

verzinkt



Die Layher Multizwinge hat ihre Bezeichnung aus ihrer **Mehrfachfunktion**.

- ▶ Einsatz als Geländer-, Brüstungs- oder Schal- bzw. normale Schraubzwinge.
- ▶ 2 Seitenschutzaufnahmen für die Klemmung an der Decke **oder** Brüstung vorhanden.
- ▶ Pfostenabstand **max. 3,00 m** bei bauseitigen Seitenschutzbretern mit 20 x 4 cm.
- ▶ Mit den Geländerholmen teleskopierbar ist die Gefahr von Rissen, Fäulnis o. a. wie bei bauseitigen Seitenschutzbretern ausgeschlossen. Sicherheit für den Anwender und Unternehmer.
- ▶ Einsatzhöhe **max. 40 m** über Gelände.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Multizwinge	8,0 kg	7029.004
Universalpfosten m. Bretth. + Kippstift, verz.	4,8 kg	7903.001
Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m	6,2 kg	7032.002
Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m	3,8 kg	7032.007